# actiSTART 2T

## *MÉLANGE ESSENCE ALKYLÉE & LUBRIFIANT*

Date : 24/07/2026

Version : PAS-FP-188-V007

## Mélange (essence alkylée et lubrifiant) prêt à l'emploi

adapté aux matériels à moteur 2 temps (tronçonneuses, taille-haies, souffleuses, disqueuses…)

- **Impact réduit sur la santé** des utilisateurs
- **MOTEUR PROTégé** dans la durée
- **Facilité** d'utilisation
- **Respect de l'environnement**




### Avec actiSTART 2T, faites le choix de la performance

**et agissez pour :**

**Un environnement préservé :**

La composition du carburant réduit les vapeurs et les émissions polluantes. L'exposition de l'utilisateur est ainsi fortement réduite lors de l'utilisation du matériel ainsi que du ravitaillement.

**Un moteur protégé :**

La faible teneur en gommes permet de réduire les dépôts garantissant ainsi une combustion optimale dans la durée. L'absence d'éthanol dans l'actiSTART 2T préserve les éléments du circuit carburant (durites, joints…).

**Un fonctionnement optimisé :**

L'indice d'octane moteur élevé protège votre moteur du phénomène de cliquetis.

**Un fonctionnement dans toutes les conditions :**

Les démarrages à froid et redémarrages à chaud sont assurés en toutes saisons et dans toutes les conditions grâce à une courbe de distillation adaptée. Contrairement aux carburants classiques, actiSTART 2T peut être stocké sans dégradation pendant de longues périodes, permettant un démarrage aisé après des semaines d'immobilisation suite à remisage saisonnier.

**Une solution prête à l'emploi :**

Le mélange d'un carburant alkylé et d'un lubrifiant 2T 100 % synthétique de la gamme TotalEnergies Lubrifiants est idéal pour les utilisateurs : facilité d'utilisation et pas de risque d'erreur de dosage.

| Caractéristiques | Teneur en | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Indices d'octane** | **oxygène** | **soufre** | **plomb** | **benzène** | **lubrifiant** |
| RON ≥ 93 MON ≥ 90 | ≤ 0,2 % vol | ≤ 10 mg/kg | ≤ 5 mg/l | ≤ 0,1 % vol | 2,6 % vol |

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB

20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

# actiSTART 2T

## *MÉLANGE ESSENCE ALKYLÉE & LUBRIFIANT*

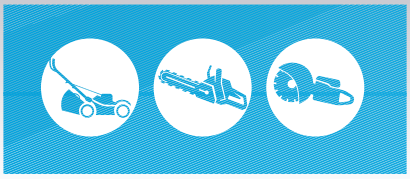

Date : 23/07/2026

Version : PAS-FP-188-V007

## Mélange (essence alkylée et lubrifiant) prêt à l'emploi

adapté aux matériels à moteur 2 temps (tronçonneuses, taille-haies, souffleuses, disqueuses…)

| Propriétés | Bénéfices clients |
|---|---|
| Très faibles teneurs en benzène et aromatiques | Moins d'odeurs désagréables lors du remplissage. Moins de substances nuisibles et moins de gaz d'échappement nocifs. |
| Courbe de distillation et tension de vapeur ciblées | Démarrages à froid et redémarrages à chaud assurés en toutes saisons et dans toutes les conditions grâce à une volatilité adaptée.<br><br>Remisage de l'appareil facilité : le carburant conserve ses propriétés d'une année sur l'autre, inutile de vidanger le réservoir. |
| Indices d'octanes élevés | Fiabilité optimale de l'équipement. |
| Faible teneur en oxygénés | Excellente conservation des matériaux de la ligne de carburant. |
| Lubrifiant haute technologie 100% synthétique | Mélange prêt à l'emploi<br><br>Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité |

## Stockage prolongé

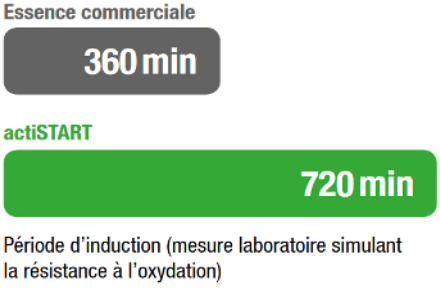


Période d'induction (mesure laboratoire simulant la résistance à l'oxydation)

**Pas d'oxydation de l'actiSTART pendant un stockage prolongé.**
Les essences actiSTART garantissent une inaltérabilité au stockage plus de deux fois supérieure à une essence commerciale.

**L'absence d'éthanol dans l'actiSTART assure le maintien de la qualité du carburant dans le réservoir tout au long de l'année, même stocké longtemps** (l'éthanol a tendance à faciliter l'absorption de l'eau contenue dans l'air ambiant).

Remisage de l'appareil facilité, le carburant conserve ses propriétés d'une année sur l'autre, inutile de vidanger le réservoir.

## Logistiques

| Réf SMB | Désignation | Contenance | EAN13 | PCB | Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| 210985 | actiSTART 2T | 5L | 3 760242 640170 | 4 | 144 |
| 211229 | actiSTART 2T | 200L | - | - | 4 |

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

SMBAUTO

# actiSTART 2T

## *MÉLANGE ESSENCE ALKYLÉE & LUBRIFIANT*

Date : 23/07/2026

Version : PAS-FP-188-V007



# ActiSTART

## ESSENCE ALKYLÉE HAUTE PERFORMANCE 2T & 4T

### RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE



1 Stocker dans **un endroit sec, ventilé et aéré.**





Eviter les **rayons directs du soleil,** les **températures élevées** et les **variations de température.** 2
(Elles favorisent l'évaporation et la condensation.)

3 Stocker le carburant sur **des bacs de rétention étanches.**
Conformes aux règlementations en vigueur.





Eviter la proximité avec **des produits incompatibles** 4
(types acides et bases ou produit comburants).

5 Equiper la zone de stockage de **moyens d'extinction appropriés** et en **quantité suffisante** selon les prescriptions de vos assureurs et contrôleurs DREAL.





L'emplacement de stockage doit être à **l'abri des sources d'ignition.** 6
(Foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles.)

7 **Il est interdit de fumer** dans les locaux de stockage.
Cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation par un affichage réglementaire.



TOTAL ADDITIFS & CARBURANTS SPÉCIAUX

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com