ANTIGEL VÉGÉTAL

FLUIDE HIVERNAGE DES PULVÉRISATEURS AGRICOLES



FRIOPRO FHP

À DILUER

Permet l'hivernage sans risque des pulvérisateurs agricoles
› Sans glycol
› Anti-déssèchement des joints



210531 211061 210536 210788

UNE TRIPLE PROTECTION

ANTIGEL VÉGÉTAL

PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
(formule renouvelable et biodégradable - TEST OCDE 302B)

OAT
ANTICORROSION

SPÉCIFICATION DILUTION

Point de congélation (*)	-10°C	**-15°C**	-20°C
% FHP - ALP	40%	**50 %**	60%

* Le point de congélation peut varier de +/- 1,5°C

ANTIGEL VÉGÉTAL

ANTIGEL DE LESTAGE DES PNEUMATIQUES



FRIOPRO ALP

À DILUER

Augmente l'adhérence au sol
› Sans glycol
› Lestage supérieur à l'eau
› Anti-déssèchement des joints



210532 210535

DE LA PRÉFORME AU BIDON

Nos bidons sont soufflés sur notre site de Passy (74) à partir de préformes en PET →



LES + DU PET

FABRICATION LOCALE BAS CARBONE
en Haute-savoie

ASPECT PREMIUM
et transparence du contenu

BIDON LÉGER ET LARGE COL
pour un versage propre et rapide

50% RECYCLÉ • **100% RECYCLABLE**

LE SAVIEZ-VOUS ?



1 camion de préformes = **10 camions** de bidons PEHD vides

soit **90%** de transport **amont en moins**


A retrouver chez votre revendeur

Cachet

SMB AUTO - 20 rue de Bourgogne - CS 10165
69800 Saint Priest - France
Tel. +33 (0)4 50 47 53 45
www.smb-auto.com

211185

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT & CALOPORTEURS

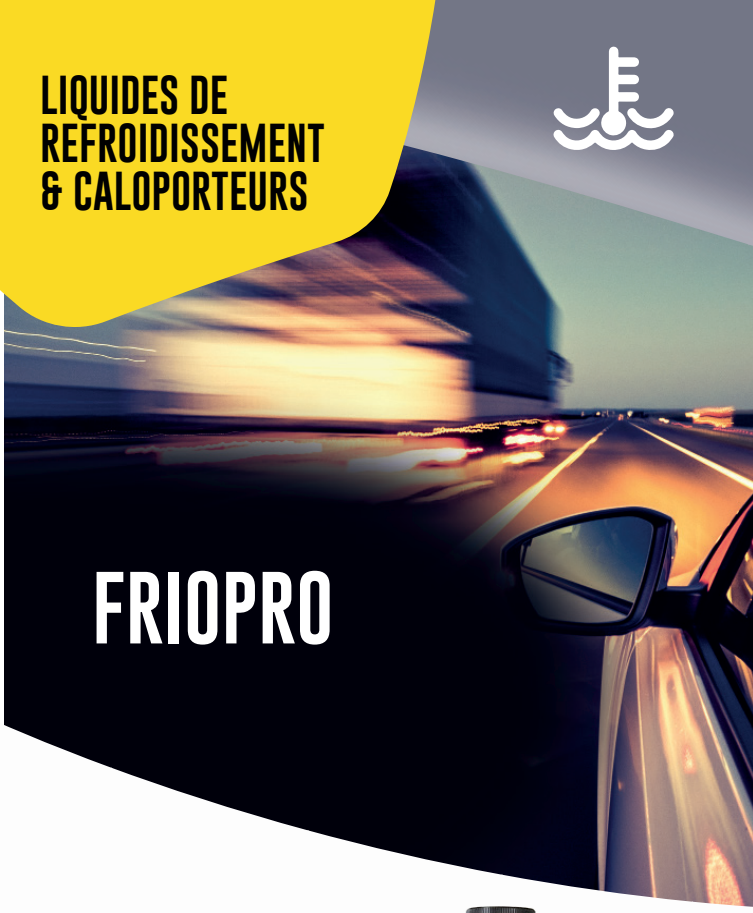

FRIOPRO

TECHNOLOGIE CONSTRUCTEURS




SMB AUTO

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Pourquoi est-il important d'utiliser un liquide de refroidissement respectant les recommandations du constructeur ?

Risques :

- ✓ **CORROSION**
- ✓ **CAVITATION**
- ✓ **OXYDATION**
- ✓ **ACIDITÉ**
- ✓ **TARTRE**
- ✓ **MOUSSE**





Il existe différentes technologies de liquides de refroidissement, chaque constructeur a homologué une formulation spécifique correspondant parfaitement à son besoin en termes de protection anticorrosion, mais aussi antigel et anti-surchauffe.

Afin de respecter au plus près les exigences des constructeurs, le laboratoire R&D de SMB a développé une gamme de liquides de refroidissement respectant les technologies OAT et Si-OAT imposées.

Jusqu'à 100 matériaux à protéger

BUT : EVITER LA CASSE MOTEUR

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AUTOMOBILE ET FLUIDE CALOPORTEUR

FRIOPRO OAT

-25°C / -35°C

MEG



Protection OAT préconisée de préférence pour les véhicules français
› Conforme NF 15 601 (20)

	5L	5L	20L	210L	1000L
-25°C	213742	210020	210021	210022p. 210642m.	210023
-35°C		210082	210015	210016m. 210017p.	210018

FRIOPRO Si-OAT

-37°C



Protection Si-OAT préconisée de préférence pour les véhicules allemands
› VW-TL-774G ; NF R 15-601 (20) ;
ASTM D3306 ; ASTM D4985 ; BS 6580

5L	5L	20L	210L	1000L
213743	210667	210670	210565m. 210578p.	210567

UNIVERSEL MPG

-25°C / -32°C / -38°C / -50°C

MPG



Protection OAT préconisée de préférence pour les véhicules français
› Conforme NF 15 601 (20)

	-25°C			-32°C		-38°C	-50°C
5L	20L	210L	1000L	1000L	210L	1000L	1000L
réf. 2438 à la demande	réf. 3957	210345	212661	210810	réf. 3654	210990	210917

ANTIGEL AUTOMOBILE ET FLUIDE CALOPORTEUR

2 EN 1
= 2 APPLICATIONS POSSIBLES

Antigel Automobiles universel à diluer avec de l'eau pour tous moteurs VL / PL/ TP et agricoles avec traceur rose fluo

Fluide caloporteur universel qualité sanitaire, concentré à diluer. Traitement thermique en simple échange des eaux destinées à la consommation humaine

FRIOPRO OAT

À DILUER

MEG



Protection OAT

5L	20L	210L	1000L
210190	210179	210181	210180

FRIOPRO Si-OAT

À DILUER



Protection Si-OAT

1000L
210652

ANTIGEL MPG

À DILUER

MPG



Protection OAT

20L	210L	1000L
210953	210954	210955