ADBLUE®



ISO 22241-1

Réf	Désignation	PCB	Palette
210408	1,5L	6	264
210903	5L avec flexible	4	128
210923	10L avec flexible	1	60
210501	20L	1	30
210378	200L - fût neuf	4	4
210379	1000L - cuve neuve	1	1
	En Vrac [1,5T à 28T[		

COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE VÉHICULES

ACCESSOIRES



Kit IBC
32L / MIN
Réf 210542

Tube plongeur
Réf 210546



Intellibox
Réf 210580 - PCB : 1
Réf 210601 - PCB : 15



Pompe manuelle rotative en acier inoxydable
Réf 210489



A retrouver chez votre revendeur

Cachet

SMB AUTO - 20 rue de Bourgogne - CS 10165
69800 Saint Priest - France
Tel. +33 (0)4 50 47 53 45
www.smb-auto.com

211192

STOPNOX® ADBLUE®



Ne laissez plus la cristallisation vous arrêter !

APPLICATION BREVETÉE



SMB AUTO

STOPNOX®

La solution anti-cristallisation du SCR


Au même titre que l'AdBlue®, STOPNOX® est une solution d'urée prête à l'emploi, qui permet de faire fonctionner le système SCR de traitement des oxydes (NOx). **Mais STOPNOX® va plus loin :** Grâce à sa formule exclusive STOPNOX® prévient les risques d'immobilisation en stoppant la cristallisation dans le système SCR.

*** STOPNOX® respecte les limites physico-chimiques de la norme ISO 22241.**

4x moins de dépôts dans le SCR

Test réalisé sur un SCR en 2023
par un laboratoire indépendant

Réduction des dépôts (%)

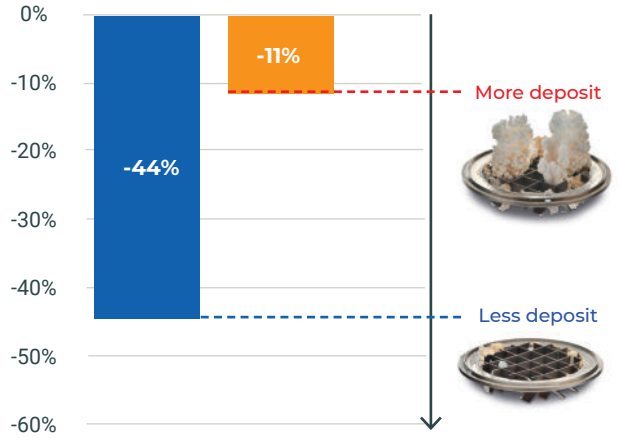

StopNox®

AdBlue additivé
Principal concurrent



ISO 22241-1*

Prêt à l'emploi
BREVETÉ
ADDITIVÉ

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
CERTIFIED
DIESEL EXHAUST FLUID

Réf	Contenance	PCB	Palette
211203	5L avec flexible	4	128
210971	10L avec flexible	1	60
210987	20L	4	30
210775	200L - fût neuf	4	4
210813	1000L - cuve neuve	-	1
	En Vrac [1,5T à 28T[		

COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE VÉHICULES



STOPNOX®, le produit qui fait la différence

ÉVITE LA CRISTALLISATION :

Préserve le système SCR et le moteur
Réduit les pannes et les immobilisations de votre flotte
Contribue à la maîtrise de votre consommation de carburant.

REMPLACE L'ADBLUE :

Prêt à l'emploi
Permet de respecter les niveaux d'émissions des normes antipollution


APPLICATION BREVETÉE :

Formule exclusive testée en collaboration avec des motoristes et constructeurs.

10x moins de hauteur de mousse

Avec StopNox®, après 1mn la mousse disparait complétement
Test ASTM D1173 réalisé en 2023 par un laboratoire indépendant

Moins de problèmes de mousse avec StopNox®

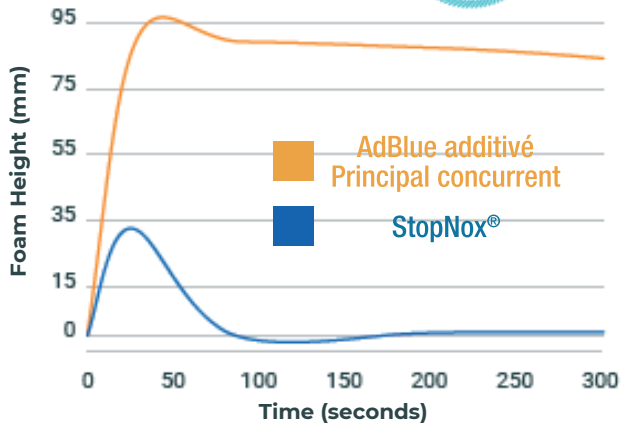

Moins de mousse =
Versage facilité, évite de mettre en défaut les capteurs