STOP FUITE LEAK STOP SMB AUTO

Produits synergie

Date : 23/07/2026

Version : PAS-FP-135-V014

Description :

Le STOP FUITE LEAK STOP SMB AUTO pour systèmes de climatisation automobile et de réfrigération est un produit indispensable pour résoudre tous les problèmes de micro fuites de gaz frigorigènes.

Livré avec 2 connecteurs pour R134a et HFO-1234yf



Utilisation :

Le STOP FUITE LEAK STOP SMB AUTO localise les fuites de gaz frigorigène et les colmate de façon permanente, sans réagir avec l'humidité et l'oxygène. Le STOP FUITE LEAK STOP SMB AUTO répare les fuites d'un diamètre maximal de 0,3 mm

RETROUVER CE PRODUIT SUR NOTRE SITE INTERNET



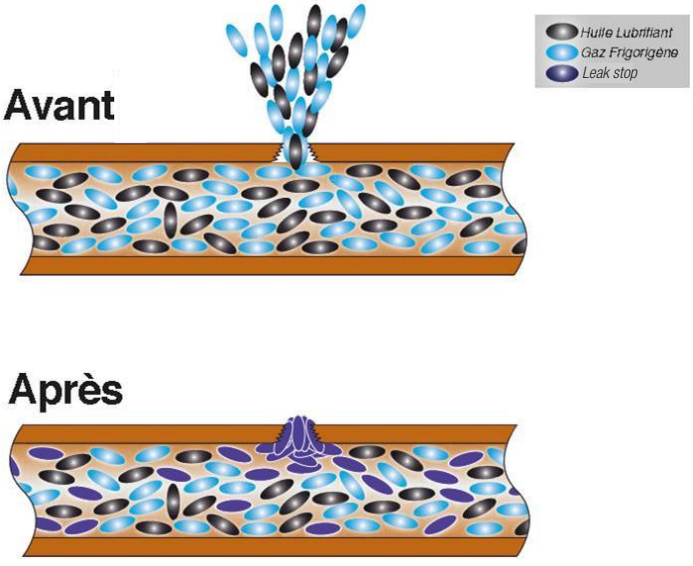

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB

20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

STOP FUITE LEAK STOP SMB AUTO

Produits synergie

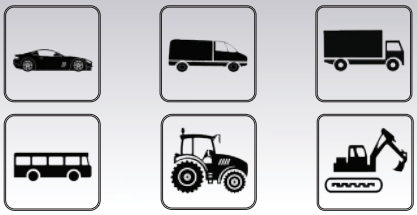

Date : 23/07/2026

Version : PAS-FP-135-V014

Avantages :

- Colmate les fuites de façon permanente, dans les parties caoutchouc et métalliques des systèmes de climatisation automatique.
- Compatible avec tous les gaz frigorigènes : CFC, HFC et HCFC inclus.
- Ne contient pas de polymères.
- Ne réagit pas avec l'humidité et l'oxygène.
- Visible sous toute lumière UV.
- Réduit sensiblement le bruit du compresseur.
- Idéal pour applications préventives.
- N'endommage pas le compresseur.
- N'endommage pas les composants du système A/C et de réfrigération.
- N'endommage pas les composants des stations de récupération.
- DILUTION DANS LE LUBRIFIANT = 1:16
- DOSAGE UNIVERSEL POUR SYSTÈMES A/C DES VÉHICULES = 40 ml

VIDÉO MODE D'EMPLOI

Mode d'emploi :

Utilisation professionnelle / Utiliser toujours des lunettes de protection et des gants.

ESSAI PREVENTIF DE CONTROLE

1. Faites le vide du système de climatisation pendant 5 minutes.
2. Atteindre la valeur de «-1 bar».
3. Maintenir cette valeur pendant 4 minutes (condition nécessaire). Si vous ne pouvez pas maintenir ces 4 minutes, cela signifie que la fuite dans le système est trop grande pour être réparée avec ce stop-fuite.

INSTRUCTIONS

1. Allumez le système de climatisation.
2. Connectez le tuyau à la seringue. Poussez le piston de la seringue en remplissant complètement le tuyau.
3. Branchez la seringue au raccord de sortie de basse pression du système de climatisation.
4. Pousser le piston de la seringue, introduire le produit dans le système, puis débrancher.
5. Laisser agir le produit avec la climatisation activée pendant 20 minutes.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

STOP FUITE LEAK STOP SMB AUTO

Produits synergie

Date : 23/07/2026

Version : PAS-FP-135-V014

Adaptateurs réutilisables :

LOT DE 2 ADAPTATEURS HAUT DE GAMME
pour STOP FUITE, TRACEUR UV...

› Avec clapet anti-retour

› Raccords rapides (R-134a / R-1234yf)

RÉUTILISABLES



COMMENT LES UTILISER ?

NOUVEAU :
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN MALLETTE



Informations logistiques :

Réf SMB	Désignation	EAN13	Contenance	PCB
210440	**STOP FUITE** CARTON DE 1 x 40 ml LEAK STOP 2 ADAPTATEURS FOURNIS	3 507020 013609	40 ml	1
211256	**STOP FUITE** CARTON DE 15 x 40 ml LEAK STOP ADAPTATEURS NON FOURNIS	3 507020 016259	40 ml	15
211262	**2 ADAPTATEURS** HAUT DE GAMME EN CARTON	3 507020 016266	-	CARTON DE 2 ADAPTATEURS
214194	**2 ADAPTATEURS** HAUT DE GAMME EN MALLETTE	3 507020 016532	-	CARTON DE 6 MALLETTES

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com